


Datenblatt pH-Einstabmeßketten PHED 112 SE/FE

Data Sheet pH-Combination Probes PHED 112 SE/FE

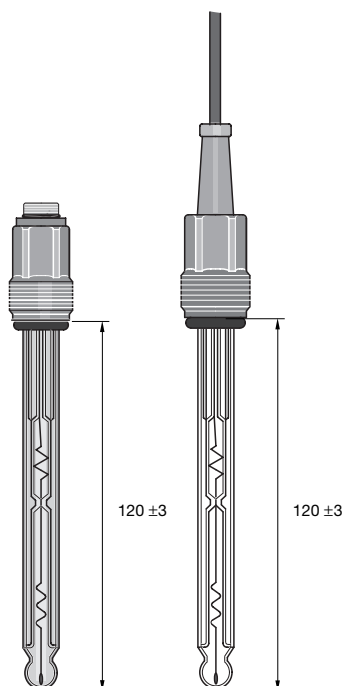

3288/4

Technische Daten


pH-Bereich:	1...12
Temperatur:	0...80 °C
max. Druck:	8 bar
Leitfähigkeit:	≥ 150 µS/cm
Diaphragma:	2 Keramikdiaphragmen (Double Junction)
Ableitung:	Ag/AgCl-Vorrat (3 mol KCl/Gel)
Einbaulänge:	120 ± 3 mm
Ø Glasschaft:	12 mm
Einschraubgewinde:	PG 13,5
Elektrodenkopf:	Steckkopf SN 6 oder Festkabel (bei FE-Varianten)
typische Anwendungen:	Trink-, Brauchwasser, leicht verschmutztes Abwasser, Kühlturmwasser
Bestell-Nummer:	PHED 112 SE 741036 PHED 112 FE siehe Produktkatalog

Technical Data

pH-range:	1...12
Temperature:	0...80 °C
Max. pressure:	8 bar
Conductivity:	> 150 µS/cm
Diaphragm:	2 ceramic diaphragms (double junction)
Reference:	Ag/AgCl supply (3 mol KCl/gel)
Installed length:	120 ± 3 mm
Glass stem Ø:	12 mm
Mounting thread:	PG 13.5
Electrode head:	Push-and-twist connector SN 6 or fixed cable (FE-versions)
Typical applications:	Drinking water, industrial water, slightly contaminated waste water, cooling tower water
Order-No.:	PHED 112 SE 741036 PHED 112 FE see Equipment catalogue

Fiche technique des chaînes de mesure de pH à électrode combinée PHED 112 SE/FE

Hoja de datos Medidor de pH PHED 112 SE/FE

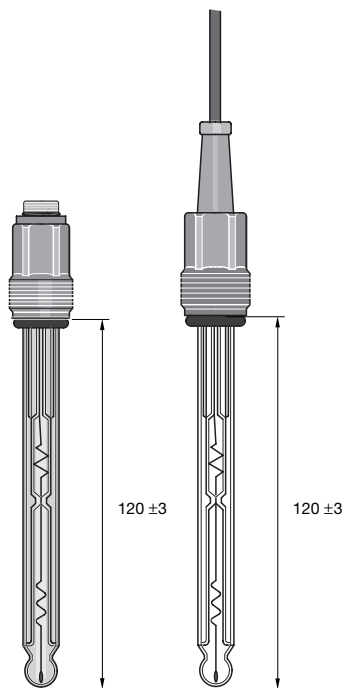

3288/4

Caractéristiques techniques

Plage de pH :	1...12
Température :	0...80 °C
Pression max. :	8 bar
Conductivité :	≥ 150 µS/cm
Diaphragme :	2 diaphragmes en céramique (Double Junction)
Référence :	Ag/AgCl-Vorrat (3 mol KCl/gel)
Longueur de montage :	120 ±3 mm
Ø de la tige en verre :	12 mm
Filetage à visser :	PG 13,5
Tête d'électrode :	tête enfichable SN 6 ou câble fixe (pour variantes FE)
Applications typiques :	eau potable, eau sanitaire, eaux usées légèrement polluées, eau de tours de refroidissement
N° de commande :	PHED 112 SE 741036 PHED 112 FE cf. catalogue des produits

Datos técnicos

Gama pH:	1...12
Temperatura:	0...80 °C
Presion máx.:	8 bar
Conductibilidad:	> 150 µS/cm
Diafragma:	2 diafragmas cerámicos (double junction)
Referencia:	Reserva Ag/AgCl (3 mol KCl/gel)
Longitud de montaje:	120 ±3 mm
Elemento de vidrio:	Ø 12 mm
Rosca:	PG 13.5
Cabeza de electrodo:	Enchufable SN 6 o cable fijo (en variantes FE)
Aplicaciones típicas:	Agua potable y de uso industrial, aguas residuales ligeramente sucias, agua de torres de refrigeración
Referencia No.:	PHED 112 SE 741036 PHED 112 FE Ver catálogo del producto