


Datenblatt pH-Einstabmeßketten PHEK 112 S/F

Data Sheet pH-Combination Probes PHEK 112 S/F

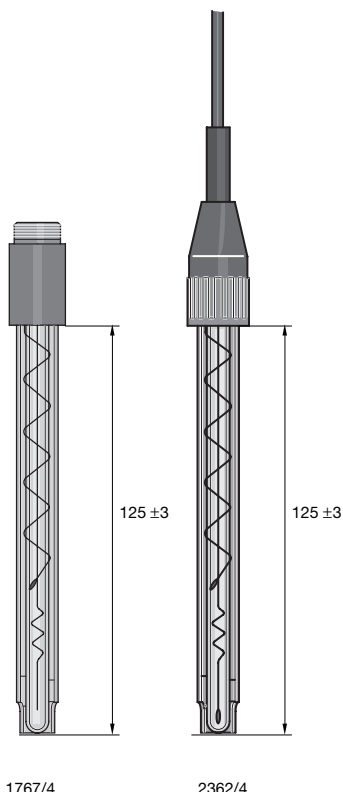


Technische Daten

pH-Bereich:	1...12
Temperatur:	0...60 °C
max. Druck:	druckloser Betrieb
Leitfähigkeit:	> 150 µS/cm
Diaphragma:	Glasfaser
Ableitung:	Ag/AgCl (3 mol KCl/Gel)
Elektrodenkopf:	Steckkopf SN 6 oder Festkabel (bei FE-Versionen)
Ø Kunststoffschaft:	12 mm (Material Polycarbonat)
typische Anwendungen:	Handmessungen z.B. Schwimmbad, Trinkwasser...
Bestell-Nummer:	PHEK 112 S 305051 PHEK 112 F siehe Produktkatalog

Technical Data

pH-range:	1...12
Temperature:	0...60 °C
Max. pressure:	Depressurized operation
Conductivity:	> 150 µS/cm
Diaphragm:	Glass fibre
Reference:	Ag/AgCl (3 mol KCl/gel)
Electrode head:	Push-and-twist connector SN 6 or fixed cable (FE-versions)
Plastic stem Ø:	12 mm (material polycarbonate)
Typical applications:	Manual measurements, e.g. swimming pool, drinking water...
Order-No.:	PHEK 112 S 305051 PHEK 112 F see Equipment catalogue

Hoja de datos Medidor de pH PHEK 112 S/F

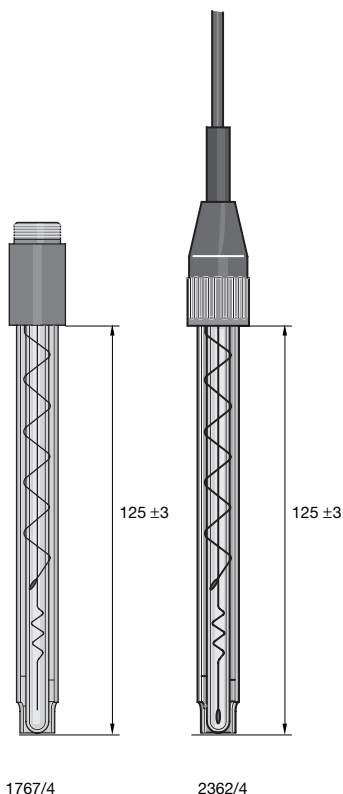

Caractéristiques techniques

Plage de pH :	1...12	
Température :	0...60 °C	
Pression max. :	service sans pression	
Conductivité :	> 150 µS/cm	
Diaphragme :	fibre de verre	
Référence :	Ag/AgCl (3 mol KCl/Gel)	
Tête d'électrode :	tête enfichable SN 6 ou câble fixe (pour variantes FE)	
Ø de la tige en plastique :	12 mm (matériau : polycarbonate)	
Applications typiques :	mesures manuelles p. ex. piscines, eau potable ...	
N° de commande :	PHEK 112 S	305051
	PHEK 112 F	cf. catalogue des produits

Datos técnicos

Gama pH:	1...12
Temperatura:	0...60 °C
Presión máx.:	Servicio sin presión
Conductibilidad:	> 150 µS/cm
Diafragma:	Fibra de vidrio
Referencia:	Ag/AgCl (3 mol KCl/gel)
Cabeza de electrodo:	Enchufable SN 6 o cable fijo (en versiones FE)
Vástago de plástico:	Ø 12 mm (material policarbonato)
Aplicaciones típicas:	Mediciones a mano, p.ej., piscinas, agua potable ...
Referencia No.:	PHEK 112 S 305051 PHEK 112 F Ver catálogo del producto