


Datenblatt pH-Einstabmeßketten PHEN 112 SE und PHEN 112 SE 3 D

Data Sheet pH-Combination Probes PHEN 112 SE and PHEN 112 SE 3 D

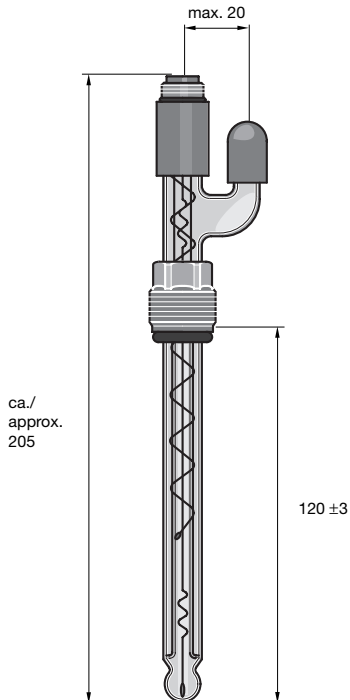

2356/4

Technische Daten


pH-Bereich:	1...12
Temperatur:	0...80 °C
max. Druck:	druckloser Betrieb
Leitfähigkeit:	> 150 µS/cm > 50 µS/cm bei 3 Diaphragmen (3 D)
Diaphragma:	1 bzw. 3 Keramik-Diaphragmen
Ableitung:	Ag/AgCl (3 mol KCl/flüssig) KCl-Elektrolyt nachfüllbar
Einbaulänge:	120 ±3 mm
Ø Glasschaft:	12 mm
Einschraubgewinde:	PG 13,5
Elektrodenkopf:	Steckkopf SN 6
typische Anwendungen:	Trinkwasser, Abwasser bzw. für niedere Leitfähigkeit (3 D-Version)
Empfehlung:	Einsatz nur mit Elektrolytvorlage (305058)
Bestell-Nummer:	PHEN 112 SE 305090 PHEN 112 SE 3D 150078

Technical Data

pH-range:	1...12
Temperature:	0...80 °C
Max. pressure:	Depressurized operation
Conductivity:	> 150 µS/cm > 50 µS/cm with 3 diaphragms (3 D)
Diaphragms:	1 or 3 ceramic diaphragms
Reference:	Ag/AgCl (3 mol KCl/liquid) KCl electrolyte refillable
Installed length:	120 ±3 mm
Glas stem Ø:	12 mm
Mounting thread:	PG 13.5
Electrode head:	Push-and-twist connector SN6
Typical applications:	Drinking water, Waste water or for low conductivity (3 D-version)
Recommendation:	Use only with electrolyte storage container (305058)
Order-No.:	PHEN 112 SE 305090 PHEN 112 SE 3D 150078

Fiche technique des chaînes de mesure de pH à électrode combinée
PHEN 112 SE et PHEN 112 SE 3 D

Hoja de datos Medidor de pH PHEN 112 SE y PHEN 112 SE 3 D

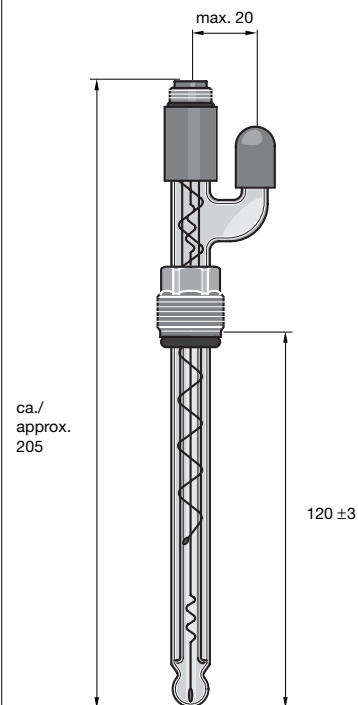

Caractéristiques techniques

Plage de pH :	1...12
Température :	0...80 °C
Pression max. :	service sans pression
Conductivité :	> 150 µS/cm > 50 µS/cm pour 3 diaphragmes (3 D)
Diaphragme :	1 ou 3 diaphragmes en céramique
Référence :	Ag/AgCl (KCl 3 mol/liquide) électrolyte KCl remplissable
Longueur de montage :	120 ± 3 mm
Ø de la tige en verre :	12 mm
Filetage à visser :	PG 13,5
Tête d'électrode :	tête enfichable SN 6
Applications typiques :	eau potable, eaux usées ou pour faible conductivité (version 3D)
Recommandation :	utilisation uniquement avec réservoir collecteur à électrolyte (305058)
N° de commande :	PHEN 112 SE 305090 PHEN 112 SE 3D 150078

2356/4

Datos técnicos

Gama pH:	1...12
Temperatura:	0...80 °C
Presión máx.:	Servicio sin presión
Conductibilidad:	> 150 µS/cm > 50 µS/cm con 3 diafragmas (3 D)
Diafragma:	1 o 3 diafragmas cerámicos
Referencia:	Ag/AgCl (3 mol KCl/líquido) Electrolito KCl rellenable
Longitud de montaje:	120 ± 3 mm
Elemento de vidrio:	Ø 12 mm
Rosca:	PG 13,5
Cabeza de electrodo:	Enchufable SN 6
Aplicaciones típicas:	Agua potable, aguas residuales o para baja conductibilidad (versión 3 D)
Recomendación:	Empleo sólo con electrolito (305058)
Referencia No.:	PHEN 112 SE 305090 PHEN 112 SE 3D 150078