



Datenblatt Redox-Einstabmessketten RHE-Pt-SE/FE/F

Data Sheet Redox-Combination Probes RHE-Pt-SE/FE/F

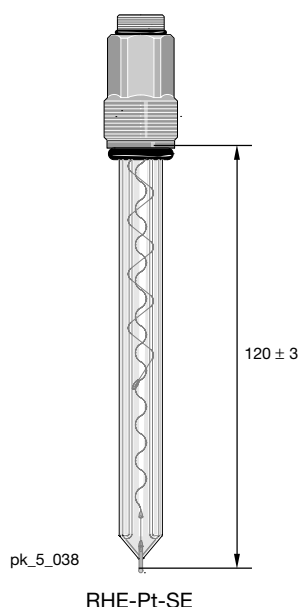

Technische Daten

Redox-Spannung:	-1000...+1000 mV
Betriebstemperatur:	0...60 °C
Max. Druck:	0,5 bar
Leitfähigkeit:	> 150 µS/cm
Metallelektrode:	Platin
Diaphragma:	Keramik
Ableitung:	Ag/AgCl (3 mol KCl/Gel)
Einbaulänge:	120 ± 3 mm
Glasschaftdurchmesser:	12 mm
Einschraubgewinde:	PG 13,5
Elektrodenkopf:	Steckkopf SN 6 / Festkabel m. Stecker SN 6 o. BNC
Einbaulage:	> 15°, Spitze nach unten
Lagertemperatur:	10...30 °C
Typische Anwendungen:	Schwimmbad, druckloser Einbau, Trinkwasser, leicht verschmutztes Abwasser
Bestell-Nr.:	RHE-Pt-SE 305001.0 RHE-Pt-FE 310 S SN 6 304992.1 RHE-Pt-FE 310 B BNC 304993.9 ohne Einschraubgewinde: RHE-Pt-F 310 S SN 6 304982.2 RHE-Pt-F 310 B BNC 304983.0

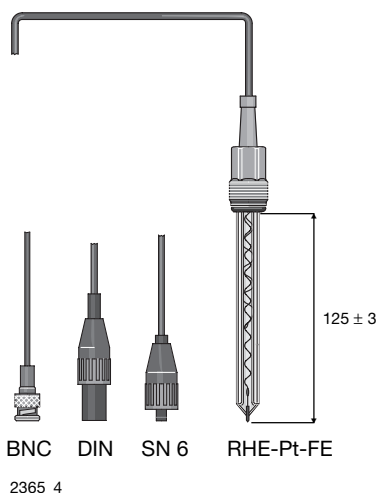


Technical Data

Redox voltage/ORP:	-1000...+1000 mV
Medium temperature:	0...60 °C
Max. pressure:	0.5 bar
Conductivity:	> 150 µS/cm
Metal electrode:	Platinum
Diaphragm:	Ceramic
Reference:	Ag/AgCl (3 mol KCl/gel)
Length:	120 ± 3 mm
Glass stem diameter:	12 mm
Mounting thread:	PG 13.5
Electrode head:	Push-and-twist connector SN 6 / fixed coax cable with connector SN 6 o. BNC
Fitting position:	> 15°, tip to bottom
Storage temperature:	10...30 °C
Typical applications:	Swimming pools, pressureless mounting, potable water, slightly contaminated waste water
Order No.:	RHE-Pt-SE 305001.0 RHE-Pt-FE 310 S SN 6 304992.1 RHE-Pt-FE 310 B BNC 304993.9 without mounting thread: RHE-Pt-F 310 S SN 6 304982.2 RHE-Pt-F 310 B BNC 304983.0


Fiche technique des chaînes de mesure de rédox à électrode combinée RHE-Pt-SE/FE/F

Hoja de datos de cadenas de medición redox de una barra RHE-Pt-SE/FE/F

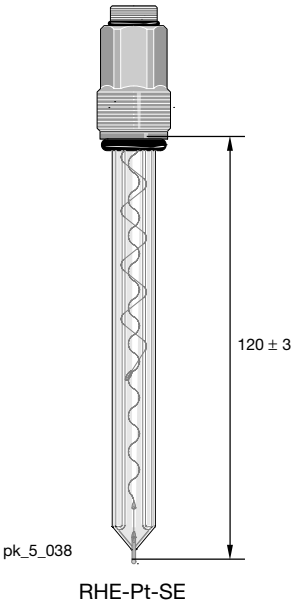

Caractéristiques techniques

Tension rédox :	-1000...+1000 mV
Température de service :	0...60 °C
Pression maximale :	0,5 bar
Conductivité :	> 150 µS/cm
Electrode en métal :	Platine
Diaphragme :	Céramique
Référence :	Ag/AgCl (KCl/gel trimolaire)
Longueur de montage :	120 ± 3 mm
Diamètre de la tige en verre :	12 mm
Filetage à visser :	PG 13,5
Tête d'électrode :	Tête enfichable SN 6 / câble fixe avec fiche SN 6 ou BNC
Position de montage :	> 15°, pointe dirigée vers le bas
Température de stockage :	10...30 °C
Domaines d'utilisation typiques :	Piscine, montage sans pression, eau potable, eaux usées légèrement polluées
N° de commande :	RHE-Pt-SE 305001.0
	RHE-Pt-FE 310 S SN 6 304992.1
	RHE-Pt-FE 310 B BNC 304993.9
sans filetage à visser :	RHE-Pt-F 310 S SN 6 304982.2
	RHE-Pt-F 310 B BNC 304983.0

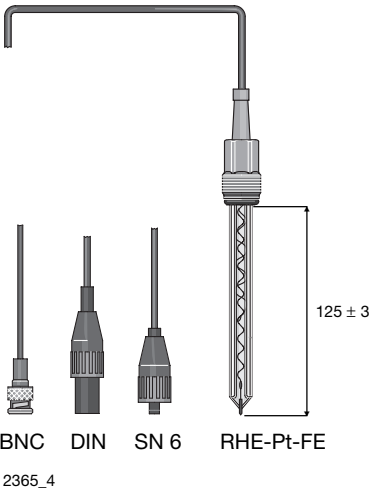

Datos técnicos

Potencial redox:	-1000...+1000 mV
Temperatura de servicio:	0...60 °C
Presión máx.:	0,5 bar
Conductividad:	> 150 µS/cm
Electrodo metálico:	Platino
Diafragma:	Cerámico
Derivación:	Ag/AgCl (3 mol KCl/gel)
Longitud de montaje:	120 ± 3 mm
Diámetro del cuerpo de vidrio:	12 mm
Rosca:	PG 13,5
Cabeza de electrodo:	Cabeza enchufable SN 6 / cable fijo con clavija SN 6 o BNC
Posición de montaje:	> 15°, punta hacia abajo
Temperatura de almacenamiento:	10...30 °C
Aplicaciones típicas:	Piscinas, montaje sin presión, agua potable, aguas residuales ligeramente sucias
Referencia:	RHE-Pt-SE 305001.0
	RHE-Pt-FE 310 S SN 6 304992.1
	RHE-Pt-FE 310 B BNC 304993.9
sin rosca:	RHE-Pt-F 310 S SN 6 304982.2
	RHE-Pt-F 310 B BNC 304983.0