


Datenblatt Redox-Einstabmessketten RHEP-Pt-SE, RHEP-Au-SE

Data Sheet Redox-Combination Probes RHEP-Pt-SE, RHEP-Au-SE

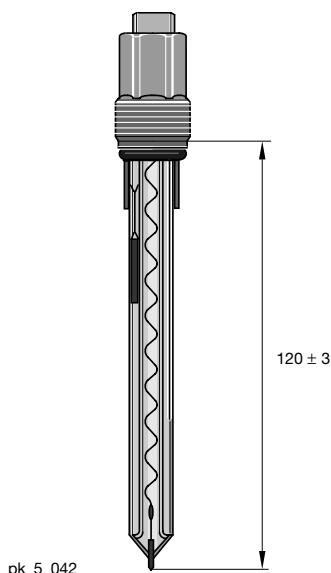

Technische Daten


Redox-Spannung:	-1000...+1000 mV
Betriebstemperatur:	0...80 °C
Max. Druck:	6 bar
Leitfähigkeit:	> 150 µS/cm
Metallelektrode:	Platin oder Gold
Diaphragma:	Keramik
Ableitung:	Ag mit AgCl-Vorrat (3 mol KCl/Gel)
Einbaulänge:	120 ± 3 mm
Einbauöffnung:	min. Ø 14,5 mm
Glasschaftdurchmesser:	12 mm
Einschraubgewinde:	PG 13,5
Elektrodenkopf:	Steckkopf SN 6
Einbaulage:	> 15°, Spitze nach unten
Lagertemperatur:	10...30 °C
Typische Anwendungen:	Schwimmbad, Trink- und Brauchwasser, leicht verschmutztes Abwasser, Cyanidentgiftung mit Gold-Elektrode
Bestell-Nr.:	RHEP-Pt-SE 150094 RHEP-Au-SE 1003875

Technical Data

Redox voltage/ORP:	-1000...+1000 mV
Medium temperature:	0...80 °C
Max. pressure:	6 bar
Conductivity:	> 150 µS/cm
Metal electrode:	Platinum or Gold
Diaphragm:	Ceramic
Reference:	Ag with AgCl supply (3 mol KCl/gel)
Length:	120 ± 3 mm
Mounting hole:	min. Ø 14.5 mm
Glass stem diameter:	12 mm
Mounting thread:	PG 13.5
Electrode head:	Push-and-twist connector SN 6
Fitting position:	> 15°, tip to bottom
Storage temperature:	10...30 °C
Typical applications:	Swimming pools, potable water, industrial water, slightly contaminated waste water, cyanide oxidation with gold electrode
Order No.:	RHEP-Pt-SE 150094 RHEP-Au-SE 1003875

Fiche technique des chaînes de mesure de rédox à électrode combinée
RHEP-Pt-SE, RHEP-Au-SE

Hoja de datos de cadenas de medición redox de una barra
RHEP-Pt-SE, RHEP-Au-SE

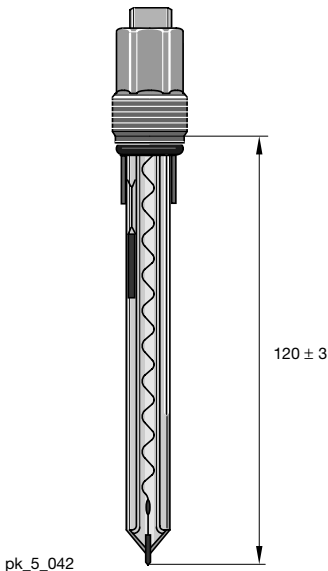

Caractéristiques techniques

Tension rédox :	-1000...+1000 mV
Température de service :	0...80 °C
Pression maximale :	6 bar
Conductivité :	> 150 µS/cm
Electrode en métal :	Platine ou or
Diaphragme :	Céramique
Référence :	Ag avec réserve d'AgCl (KCl/gel trimolaire)
Longueur de montage :	120 ± 3 mm
Ouverture de montage :	Ø 14,5 mm au min.
Diamètre de la tige en verre :	12 mm
Filetage à visser :	PG 13,5
Tête d'électrode :	Tête enfichable SN 6
Position de montage :	> 15°, pointe dirigée vers le bas
Température de stockage :	10...30 °C
Domaines d'utilisation typiques :	Piscine, eau potable et eau sanitaire, eaux usées légèrement polluées, décyanurisation par électrode en or
N° de commande :	RHEP-Pt-SE 150094 RHEP-Au-SE 1003875

Datos técnicos

Potencial redox:	-1000...+1000 mV
Temperatura de servicio:	0...80 °C
Presión máx.:	6 bar
Conductividad:	> 150 µS/cm
Electrodo metálico:	Platino u oro
Diafragma:	Cerámico
Derivación:	Ag con reserva AgCl (3 mol KCl/gel)
Longitud de montaje:	120 ± 3 mm
Abertura de montaje:	Ø mín.14,5 mm
Diámetro del cuerpo de vidrio:	12 mm
Rosca:	PG 13,5
Cabeza de electrodo:	Cabeza enchufable SN 6
Posición de montaje:	> 15°, punta hacia abajo
Temperatura de almacenamiento:	10...30 °C
Aplicaciones típicas:	Piscinas, agua potable y aguas industriales, aguas residuales ligeramente sucias, desintoxicación de cianuro con electrodo de oro
Referencia:	RHEP-Pt-SE 150094 RHEP-Au-SE 1003875